

デジタルモード、電話、電信などに対応する**オールモードインターフェース**を開発中。リグとPC間は**電氣的に分離**。リグコントロール機能、マイク入力機能を内蔵。もちろんUSBIF4CWも内蔵。**頒布開始時期、価格は未定**。

デジタルモード用6ピンミニDINジャック。リグのACC端子などへ接続。


リグコントロール用DB9オス端子。

CW-Key出力用RCAジャック


フットスイッチ接続用RCAジャック

CWのトーンボリューム調整

PCとはUSBケーブル1本で接続

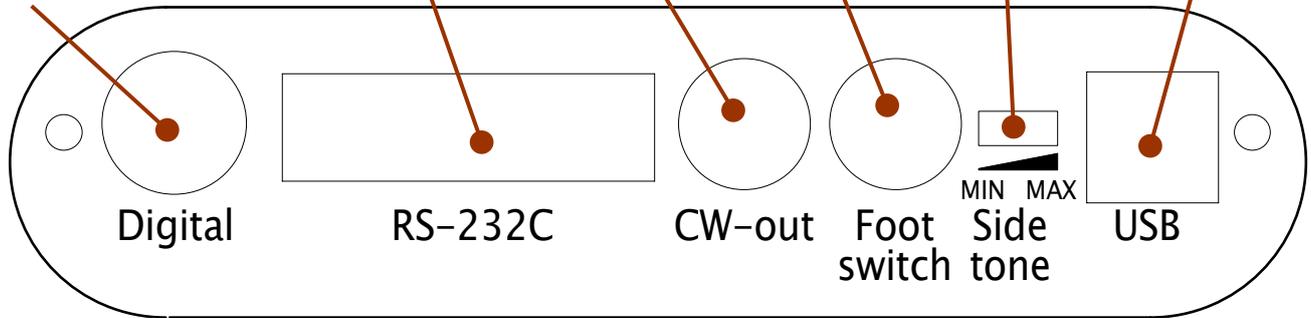

基板サイズ
99x80mm
(ほぼ実物大)

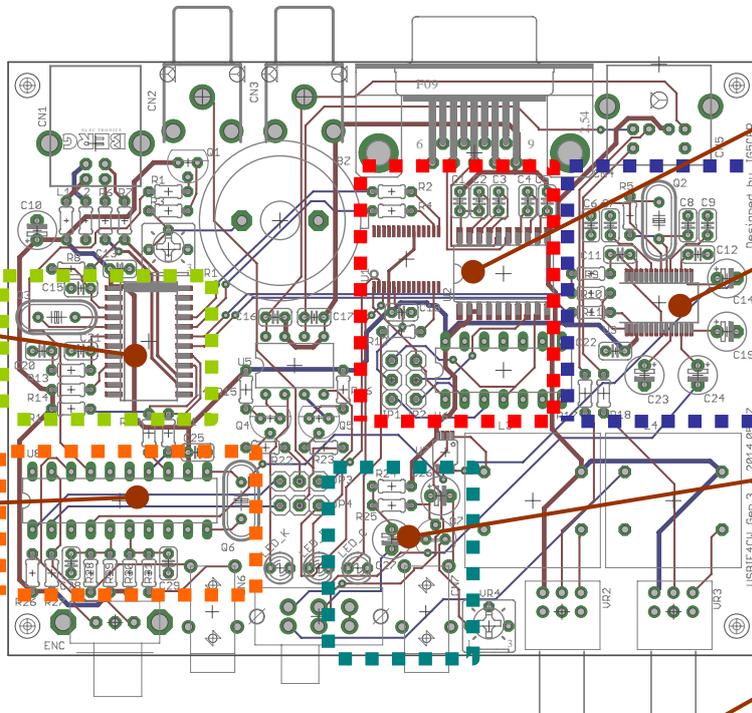

USBシリアル変換

USBオーディオ


USBハブ

マイクアンプ

USBIF4CW

MIC端子にコンデンサマイクを接続した場合のバイアス電圧

ステータス確認用LEDx5

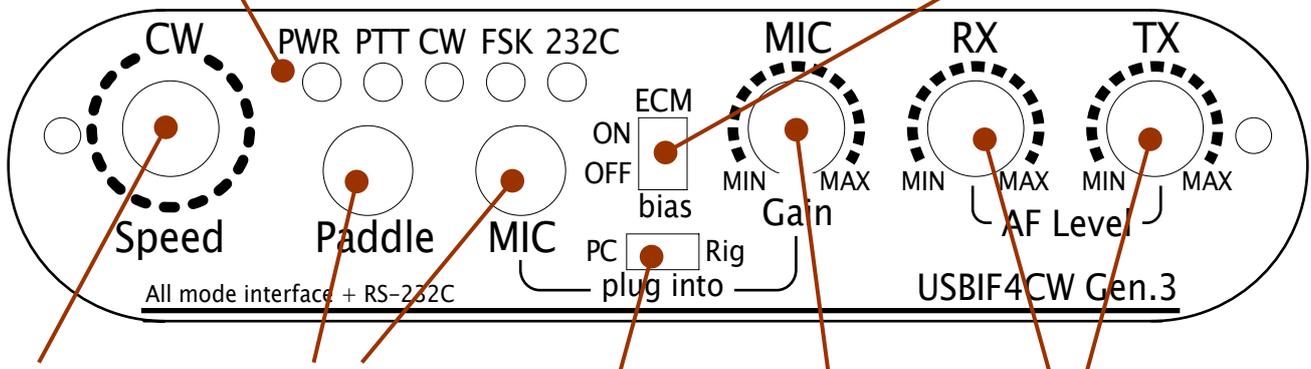

内蔵キーヤのCW速度を調整するダイヤル

パドル・マイク接続用ミニジャック

マイクの接続先指定スイッチ。PC側にするとWavファイルへ録音可能。

マイクゲイン調整ボリューム

背面のDigital端子のAF出力ボリューム